



UHPD







UHP (DIESEL)

	PTC-3 2000	PTC-3 2800	PTC-4 2500	PTC-4 1500
Pressure Pressione	2000 bar 29007 psi	2800 bar 40610 psi	2500 bar 36260 psi	1500 bar 21755 psi
Flow rate Portata	20 l/min 5.3 US gpm	14 l/min 3.7 US gpm	23 l/min 6.1 US gpm	32 l/min 8.4 US gpm
Power Potenza	102 CV/HP 75 kW	102 CV/HP 75 kW	150 CV/HP 110 kW	122 CV/HP 90 kW
Control board Quadro comandi	Wjac electro-pneumatic system for total performance control by means of remote control by gun handle. Quando wjac in grado di controllare tutti i parametri di motore e pompa, azionato dal grilletto della pistola.			
Motor Motore	IVECO N45MST		IVECO N67MNT	
Transmission Trasmissione	Direct by axial gear coupling joint Mediante giunto di accoppiamento munito di bussole coniche			
Pressure regulation Regolazione pressione	WJAC system allows to reach the pressure set by the operator on the control board. Il quadro WJAC permette il raggiungimento della pressione impostata dall'operatore sul pannello.			
Base frame Pianale	Rectangular steel tubing on supports and rubber stoppers, with 4 eyebolts for lifting treated with antirust primer and first quality paint. Telaio in tubolare rettangolare e profilati in ferro, su supporti e tamponi in gomma, provvisto di 4 golfari o piastre di sollevamento, trattato con antiruggine e vernice di qualità.			
Weight Peso	1500 Kg 3307 lbs		2000 Kg 4410 lbs	
Dimensions Dimensioni	mm 1500 x 3000 x 1500 inches 59,0 x 118,0 x 59,0		1650 x 3300 x 1850 65,0 x 130,0 x 72,8	
Accessories Accessori	Double water filtration system, suction stabilizer booster pump, wjac special control board, air compressor, HP transducer, LP pressure and temperature sensors. Doppia filtrazione acqua, stabilizzatore in aspirazione, pompa centrifuga, quadro controllo wjac, compressore, trasduttore alta pressione, sensori di pressione e di temperatura.			

PUMP › POMPA	
Type Tipo	Tripleshorizontalpumpwithspecialceramic plungers and plunger cooling system. Forced lubrication. Volumetrica a 3 pistoni industriali con sistema raffreddamento tenuto. Lubrificazione forzata.
Head Testata	Stainless steel Inox
Safety valve Valvola di sicurezza	Norm CE a norma CE
Gauge Manometro	Stainless steel filled with glycerin Inox in bagno di glicerina


OPTIONAL COMPONENTS

Trolley, cover, external tank

COMPONENTI OPZIONALI





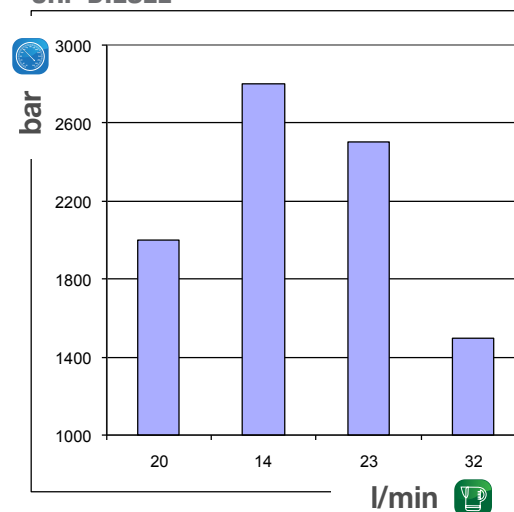





Carrello, tetto, serbatoio esterno



UHP DIESEL





UHP (DIESEL)

	PTC-5 2800	PTC-6 2500	PTC-7 2500	PTC-8 2500
 Pressure Pressione	2800 bar 40610 psi	2500 bar 36260 psi	2500 bar 36260 psi	2500 bar 36260 psi
 Flow rate Portata	26 l/min 6.9 US gpm	51 l/min 13.5 US gpm	70 l/min 18.5 US gpm	83 l/min 22.0 US gpm
 Power Potenza	217,5 CV/HP 160 kW	340 CV/HP 250 kW	470 CV/HP 350 kW	544 CV/HP 400 kW
 Control board Quadro comandi	Wjac electro-pneumatic system for total performance control by means of remote control by gun handle. Quando wjac in grado di controllare tutti i parametri di motore e pompa, azionato dal grilletto della pistola.			
 Motor Motore	IVECO N67ENT	IVECO C87ENT	IVECO C13ENT	VOLVO TAD 1641
 Transmission Trasmissione	Direct by axial gear coupling joint Mediante giunto di accoppiamento munito di bussole coniche			
 Pressure regulation Regolazione pressione	WJAC system allows to reach the pressure set by the operator on the control board. Il quadro WJAC permette il raggiungimento della pressione imposta dall'operatore sul pannello.			
 Base frame Pianale	Rectangular steel tubing on supports and rubber stoppers, with 4 eyebolts for lifting treated with antirust primer and first quality paint. In tubolare rettangolare e profilati in ferro, su supporti e tamponi in gomma, provvisto di 4 golfari o piastre di sollevamento, trattato con antiruggine e vernice di qualità.			
 Weight Peso	1500 Kg 3307 lbs		2000 Kg 4410 lbs	on request <i>a richiesta</i>
 Dimensions Dimensioni	mm	1500 x 3000 x 1500		on request <i>a richiesta</i>
	inches	59,0 x 118,0 x 59,0		
Accessories Accessori	Double water filtration system, suction stabilizer booster pump, wjac special control board, air compressor, HP transducer, LP pressure and temperature sensors. Doppia filtrazione acqua, stabilizzatore in aspirazione, pompa centrifuga, quadro controllo wjac, compressore, trasduttore alta pressione, sensori di pressione e di temperatura.			

PUMP › POMPA	
 Type Tipo	Tripleshorizontalpumpwithspecialceramic plungers and plunger cooling system. Forced lubrication. Volumetrica a 3 pistoni industriali con sistema raffreddamento a tenuta. Lubrificazione forzata.
Head Testata	Stainless steel Inox
Safety valve Valvola di sicurezza	Norm CE a norma CE
 Gauge Manometro	Stainless steel filled with glycerin Inox in bagno di glicerina

OPTIONAL COMPONENTS

Trolley, cover, external tank

COMPONENTI OPZIONALI

Carrello, tetto, serbatoio esterno

UHP DIESEL

