















PTC2E





PTC 2 › 45 (ELECTRICAL › ELETTRICA)

	MP	HP	HPX
	232 l/min 100 bar 61,2 US gpm 1450 psi	78 l/min 295 bar 20,6 US gpm 4270 psi	20 l/min 1170 bar 5,3 US gpm 17000 psi
	99 l/min 235 bar 26,0 US gpm 3408 psi	25 l/min 940 bar 6,6 US gpm 13635 psi	11 l/min 2100 bar 2,9 US gpm 30460 psi
	61 CV/HP 45 kW	61 CV/HP 45 kW	61 CV/HP 45 kW
	Star-Delta starter: low tension controls, start/stop push buttons, warning lights, emergency stop push button. Quadro avviamento Stella - Triangolo, comandi bassa tensione, pulsanti marcia/arresto, spie luminose, pulsante stop di emergenza		Starter with inverter, low tension controls, start/stop push buttons, warning lights, emergency stop push button. Quadro avviamento con inverter, comandi bassa tensione, pulsanti marcia/arresto, spie luminose, pulsante stop di emergenza
	By belt drive and pulley. Mediante cinghia dentata con pulegge munite di bussole coniche.		
	Manual / Manuale		On/off - by pass
	Rectangular steel tubing on supports and rubber stoppers, with 4 eyebolts for lifting treated with antirust primer and first quality paint. Telaio in tubolare rettangolare e profilati in ferro, su supporti e tamponi in gomma, provvisto di 4 golfari o piastre di sollevamento, trattato con antiruggine e vernice di qualità.		


UNITS › UNITÀ	
	850 Kg - 1874 lbs
	220 cm x 120 cm x 120 cm 86,6 inch x 47,2 inch x 47,2 inch
PUMP › POMPA	
	Triplex horizontal pump with special ceramic plungers and plunger cooling system for pressures above 1000 bar. Lubrication splash type. Volumetrica a 3 pistoni con sistema raffreddamento tenute per pressioni oltre i 1000 bar. Lubrificazione a sbattimento.
Head Testata	Stainless steel Inox
Safety valve Valvola di sicurezza	Norm CE a norma CE
	Stainless steel filled with glycerin Inox in bagno di glicerina
MOTOR › MOTORE	
	Asynchronous, 3-phase/ 4 poles, 400V@50Hz, aircooled, efficiency IE2, B3 form, F/B class insulation, IP55 protection Asincrono, trifase, 4 poli, 400V@50Hz, efficienza IE2, ventilazione esterna, forma B3, isolamento classe F/B, protezione IP55
Max power Potenza max	45 kW@1500 rpm

OPTIONAL COMPONENTS


Trolley, cover, soundproof insulation, water filtration system, suction stabilizer, booster pump, external tank, additional control boards. Special starter with inverter or Soft Start.

COMPONENTI OPZIONALI


Carrello, tetto, cabina insonorizzata, filtrazione acqua, stabilizzatore di aspirazione, pompa centrifuga, serbatoio esterno, quadri speciali allarmi. Quadro: amperometro, voltmetro, multimetro digitale. Avviamento con Inverter o Soft-Start.

 Available in Atex/Ex version.
Disponibile anche in versione Atex/Ex.

PTC 2 - 45 MP/E

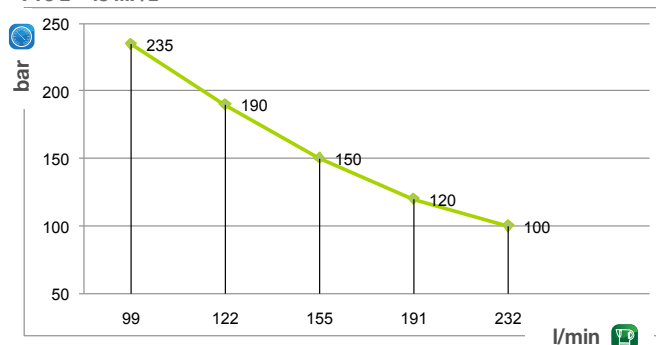

PTC 2 - 45 HP/E

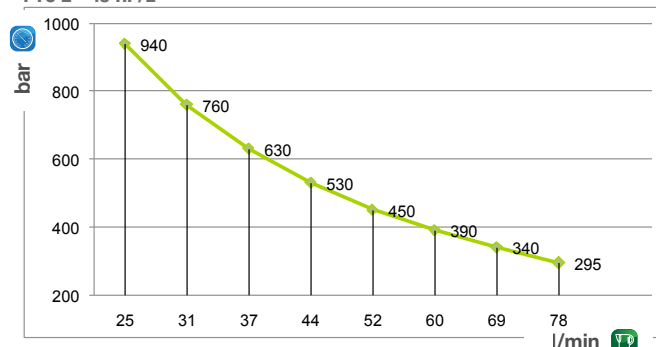

PTC 2 - 45 HPX/E

