


















PTC 6D





PTC 6 › 250 (DIESEL)

	MP	HP	HPX
	1148 l/min 115 bar 303,0 US gpm 1670 psi	318 l/min 415 bar 84,0 US gpm 6020 psi	114 l/min 1145 bar 30,0 US gpm 16610 psi
	385 l/min 340 bar 102,0 US gpm 4930 psi	130 l/min 1000 bar 34,4 US gpm 14500 psi	41 l/min 2800 bar 12,4 US gpm 40610 psi
	340 CV/HP 250 kW	340 CV/HP 250 kW	340 CV/HP 250 kW
	Control board: standard with engine stop for low oil pressure, oil/water high temperature, oil pressure and water/oil temperature indicators, RPM/hours counters, starter key and engine stop. Manual accelerator. Quadro comandi standard con arresto motore per allarmi con sensori su pressione olio, temperatura acqua / olio, contagiri / ore, chiave accensione e stop motore. Acceleratore manuale.		
	Direct by axial gear coupling joint Mediante giunto di accoppiamento munito di bussole coniche		
	Manual / Manuale		Manual by engine rpm Controllo giri motore
	Rectangular steel tubing on supports and rubber stoppers, with 4 eyebolts for lifting treated with antirust primer and first quality paint. Telaio in tubolare rettangolare e profilati in ferro, su supporti e tamponi in gomma, provvisto di 4 golfari o piastre di sollevamento, trattato con antiruggine e vernice di qualità.		

UNIT › UNITÀ	
	3500 Kg - 7716 lbs
	385 cm x 215 cm x 180 cm 151,5 inch x 84,6 inch x 70,9 inch
	2x200Ah, Industrial type, 24Vdc electric system Tipo industriale, impianto 24V
	250 l
PUMP › POMPA	
	Triplex horizontal pump with special ceramic plungers and plunger cooling system for pressures above 1000bar. Forced lubrication. Volumetrica a 3 pistoni industriale con sistema raffreddamento tenute per pressioni oltre i 1000bar. Lubrificazione forzata.
Head Testata	Stainless steel Inox
Safety valve Valvola di sicurezza	Norm CE a norma CE
	Stainless steel filled with glycerin Inox in bagno di glicerina
MOTOR › MOTORE	
	IVECO C87ENT, turbo intercooler, water cooling. Emission level: EPA Tier III IVECO C87ENT, turbo intercooler, raffreddato ad acqua. Emissioni: EPA Tier III
Max power Potenza max	260 kW
	2100 rpm


OPTIONAL COMPONENTS

Trolley, cover, soundproof insulation, water filtration system, suction stabilizer, booster pump, additional control boards. Equivalent engine type on request, Atex/Ex version


COMPONENTI OPZIONALI

Carrello, tetto, cabina insonorizzata, filtrazione acqua, stabilizzatore di aspirazione, pompa centrifuga, quadri speciali allarmi. Motori equivalenti su richiesta, versione Atex/Ex.

PTC 6 - 250 MP/D

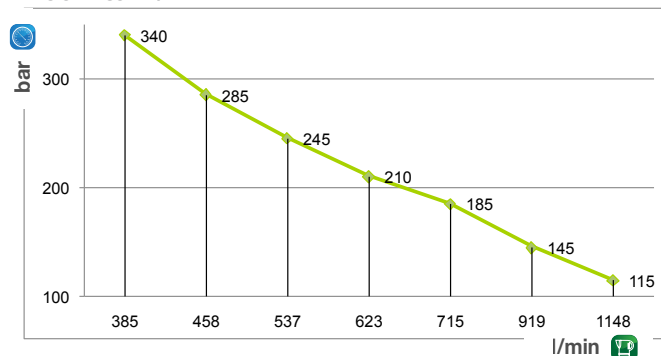

PTC 6 - 250 HP/D

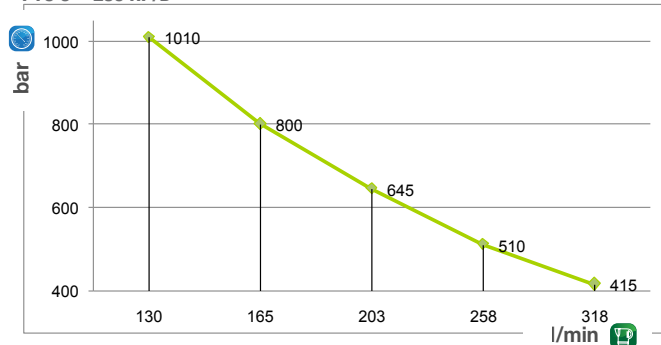

PTC 6 - 250 HPX/D

